


IDKSX-3000 Series

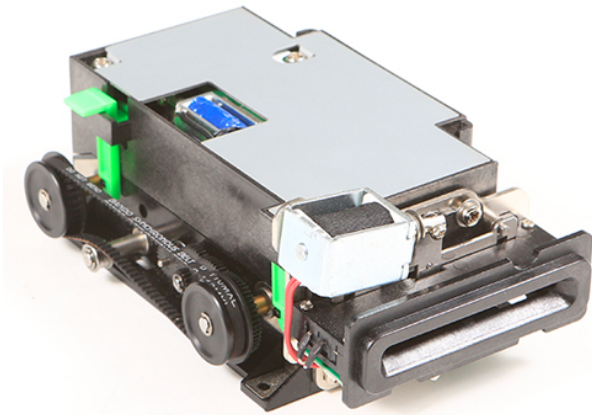

Lettore motorizzato ibrido per cart a banda magnetica, chip e contactless

Caratteristiche:

- Lettore motorizzato molto compatto con shutter meccanico e funzione di espulsione posteriore,
- Lettura tessere banda magnetica, lettura/scrittura carte chip e contactless
- Interfaccia USB e RS-232C con protocollo dei comandi semplice per facilitare integrazione,
- aggiornamento del firmware scaricabile per supportare nuove smart o chip card senza lo scambio di Hardware

Specifiche tecniche: I D K S X - 3 X X X

Interfaccia	Funzione	MS / IC	Traccia	Opzione I
T : RS-232C U : USB *IC Contact : 8 Pin	3 : Lettore motorizzato MS/IC Card	0 : - 1 : IC R/W 2 : MS-Read Only 3 : MS(Read Only) + IC 4 : RF R/W 5 : RF+MS (Read Only) 6 : RF+IC 7 : RF+MS(Read Only)+ IC	0 : - 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO 1,2,3 Trk	0 : senza frotnalino 1 : frontalino corto 2 : Shutter di scirezza