


IDKYX-7700 Series

Lettores ad inserimento MS/IC Card

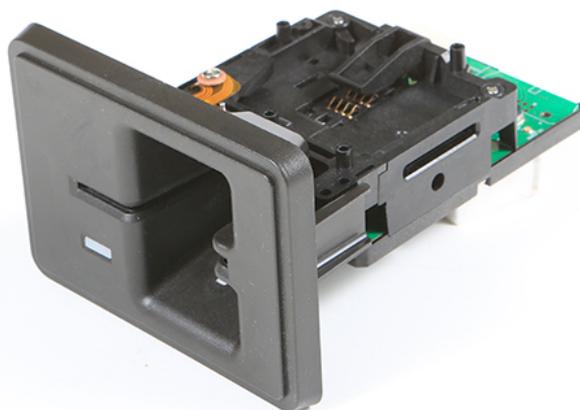

- KYX-72xx, KYX-73xx & KYX-74xx : 5 VDC input
- KYX-77xx : 12 VDC input

Applicazioni

- Terminali POS
- Chioschi e sistemi self-service
- Terminali delle carte prepagate
- Controllo Accessi
- Distributori automatici

Caratteristiche:

- Dimensioni compatti e il peso leggero,
- Blocco ed espulsione automatica
- Lettura/scrittura ISO 7811 MS card tutte le tracce,
- Lettura/scrittura ISO 7816 Contact IC card (Atterraggio contatti IC),
- Lettura/scrittura ISO 14443 Contactless RF card,
- LED verde per stato di funzionamento

Specifiche tecniche: I D K Y X - 7 7 X X

| Interfaccia | Funzionalità | Traccia | Opzione I | Blocco & Lunetta | Opzione II |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| T : RS-232C U : USB | 7 : lettore ad inserimento manuale per MS/IC Cards | 0 : no Magnetico 1 : ISO1 TKS 2 : ISO2 TKS 3 : ISO3 TKS 4 : ISO 1,2 TKS 5 : ISO 1,3 TKS 6 : ISO 2,3 TKS 7 : ISO 1,2,3 TKS | 0 : senza IC 1 : con IC 2 : IC + SAM (1 slot) 3 : IC + SAM (4 slots) 4 : senza IC + SAM (1 slot) 5 : senza IC + SAM (4 slots) | A : senza Lock & Standard Bezel B : senza Lock & Flush Bezel C : con Lock & Standard Bezel D : con Lock & Flush Bezel | 0 : - 1 : RF Card |